BIRKAN
Intelligent offset & flexographic materials
SINCE 1924

Offset-Drucktücher • Drucktuch-Konfektionierung • Lackplatten und -tücher • Laserdirektgravur • Flexo-Druckformen • Vorstufen- und Repro-Dienstleistungen • Unterlagematerialien • 3D-Druck

BIRKAN Super Strip

Lackformherstellung ist jetzt ganz einfach

BIRKAN Super Strip bietet die ideale Lösung für Inline-Lackierung mit konventionellen oder UV-Lacken in Mehrfarbendruckmaschinen.

Der einzigartige Aufbau dieses Lackiertuchs gewährleistet saubere Aussparungen und scharfe Schnittkanten, die entweder durch manuellen Schnitt oder mittels Plotter hergestellt werden können.

Die kompressible Schicht läßt sich leicht ablösen, so daß die Lackform rasch und problemlos präpariert werden kann. Die tiefe Aussparung und das ebene Relief ermöglichen eine lang andauernde, unterbrechungsfreie Produktion ohne häufige Waschintervalle. Es besteht kein Risiko des Anhebens oder der Delamination der Lackform während des Drucks.

Durch die glatte, ungeschliffene Deckplatte erzielt BIRKAN Super Strip einen optimalen Lackauftrag bei niedrigen Druckeinstellungen.

Hinweis für Verpackungsdrucker: Von der **ISEGA** zertifiziertes Produkt.


ANWENDUNGSBEREICH:
Inline-Lackierung ● Spotlackierung ● Flächenlackierung

KOMPATIBILITÄT MIT:
Konventionellen Lacken ● UV-Lacken

HAUPTEIGENSCHAFTEN:
Optimaler Lackauftrag ● problemlose Lackformherstellung manuell oder per Plotter ● hohe Relieftiefe ● ebenes Relief ● leichtes Ablösen

Technische Daten

Konstruktion	3-lagig, kompressibel
Farbe	türkis
Deckplatte	Nitril, ungeschliffen
Mikro-Härte	77° Shore A
Kompressibilität	0,17 mm @ 1060 kPa 0,25 mm @ 2060 kPa
Dehnung	<0,7% @ 10 N/mm
Reisskraft	>60 N/mm
Relieftiefe	0,80 mm
Ablösefestigkeit	15-25 N/mm
Dicke	1,95 mm
Bestell-Nr.	010700

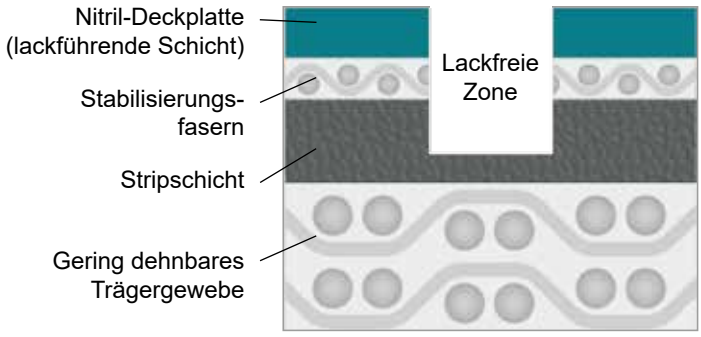

BIRKAN GmbH • Painhofener Strasse 11 • 82279 Eching am Ammersee • Deutschland
Telefon +49 (0) 8143 - 9204-0 • Fax +49 (0) 8143 - 9204-24 • info@birkan.de • www.birkan.de
ISO 9001:2015 zertifiziert durch DSR Certification / Zertifikats-Nr.: QMS-22.11.405

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.
© BIRKAN 2025