BIRKAN
Intelligent offset & flexographic materials
SINCE 1924

Offset-Drucktücher • Drucktuch-Konfektionierung • Lackplatten und -tücher • Laserdirektgravur • Flexo-Druckformen • Vorstufen- und Repro-Dienstleistungen • Unterlagematerialien • 3D-Druck

Rossa Evo HS

Die Premium-Lackplatte für Highspeed-Anwendungen

Die Rossa-Serie wurde für alle Arten von Dispersionslacken und UV-Lacken – inklusive der neuesten Lacksorten – entwickelt. Auch mit besonderen Lacken wie Softtouch-, Matt- oder Satinlack werden hervorragende Ergebnisse erzielt.

Wie alle Lackplatten aus dem Hause Tyref zeichnet sich Rossa Evo HS durch eine besondere Oberflächentechnologie aus, die das Aufbauen von Lack verhindert. Von Rossa Evo unterscheidet sie sich durch eine zusätzliche kompressible Schicht und die besondere Eignung für den Einsatz bei hohen Maschinengeschwindigkeiten („HS“ steht für „Highspeed“).

Das Handling gestaltet sich problemlos: Die Lackform kann ebenso manuell wie auch per Plotter hergestellt werden; bidirektionales Schneiden ist dabei erlaubt. Die Schnittlinien sind auf der Gummioberfläche gut sichtbar. Das Strippen geht leicht von der Hand.

Gleichzeitig ist die Haftschicht dank einer neuen Technologie mit einer höheren Haftung versehen, die sich insbesondere bei hohen Auflagen mit UV-Lack als äußerst resistent gegen Ablösen erweist.

Rossa Evo HS wird REACH-konform produziert und ist somit geeignet für den Einsatz in der Herstellung von Lebensmittelverpackungen.

Anwendungshinweise:

- Bis zum PET-Träger einschneiden.
- Oberfläche langsam abziehen.
- Bitte verwenden Sie einen kompressiblen Unterbau zur Erzielung optimaler Lackierergebnisse.
- Die Pressung zwischen Anilox©-Zylinder und Lackplatte sowie zwischen Lackplatte und Druckzylinder sollte minimal sein.

ANWENDUNGSBEREICH:
Inline-Lackierung ● Spotlackierung ● Vollflächenlackierung ● Highspeed


KOMPATIBILITÄT MIT:
(Wasserbasierenden) Dispersionslacken ● UV-Lacken ● Speziallacken (Softtouch u. a.)

HAUPTEIGENSCHAFTEN:
Optimaler Lackübertrag ● kein Lackaufbau ● einfache Lackformherstellung manuell oder per Plotter ● saubere, gut sichtbare Schnittkanten ● leichte Stripbarkeit ● hohe Ablöseresistenz ● lange Standzeiten ● für Wiederholungsaufträge einsetzbar ● REACH-konform

TyreF
innovative technology materials for offset and flexo packaging printing

Technische Daten

Deckplatte	Gummi-NBR
Träger	Polyester PET
Farbe	rot
Mikrohärte	60° Shore A
Relieftiefe	1,60 mm
Dicke	1,95 mm
Bestell-Nr.	904006

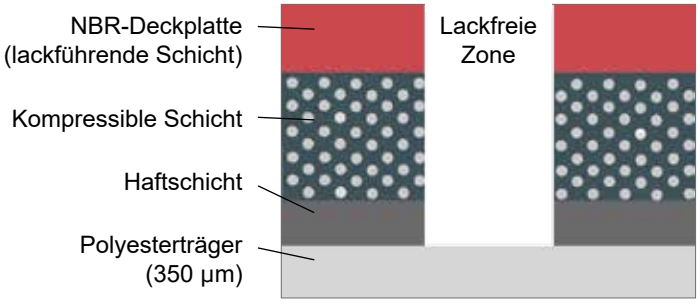

BIRKAN GmbH • Painhofener Strasse 11 • 82279 Eching am Ammersee • Deutschland
Telefon +49 (0) 8143 - 9204-0 • Fax +49 (0) 8143 - 9204-24 • info@birkan.de • www.birkan.de
ISO 9001:2015 zertifiziert durch DSR Certification / Zertifikats-Nr.: QMS-22.11.405

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
© BIRKAN 2025